
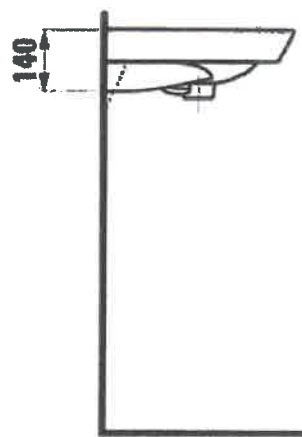
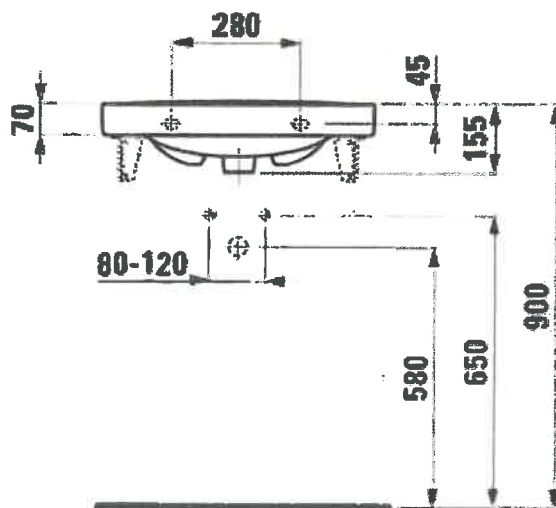


Technický list produktu

Laufen
Pro Nordic
Keramické závěsné nábytkové umyvadlo

PLU:
1095.6.000.104.1

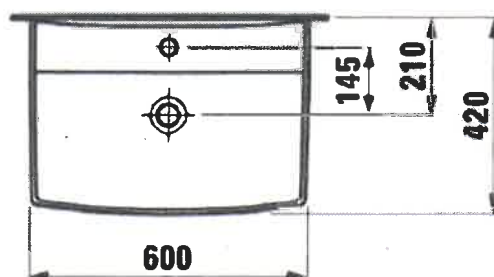

Rozměr: 600x420x155 mm

Rozteč: 280 mm

S přepadem

Otvor pro baterii uprostřed

Bez montážní sady

Barva: bílá

Hmotnost: 12,3 kg

Technický list produktu

Optima

PLU:

Umyvadlový sifon

SIFM



Kulatý design

Vtok 5/4

Rozměr: Ø 32 mm

Pro napojení do zdi k odpadnímu potrubí nutné dokoupit manžetu 32/40 nebo 32/50

Barva: chrom

Hmotnost: 0,74 kg

objednáací číslo: 04 907 06 99

Bez samotědního přípojného závitu

detaily:

- Materiál: Mosaz DIN EN
- Povrch: chrom
- Hmotnost: 0.13 kg/ks
- Jednotka balení: 100
- rozměry: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG


varianty:

rozměry: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG obj.č.: [04 906 06 99](#)

Bez samotědního přípojného závitu, chrom, PU 100,
W: 0.14 kg/ks

rozměry: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG obj.č.: [05 095 06 99](#)

bez samotědního závitu s označením KIWA, chrom,
PU 100, W: 0.14 kg/ks

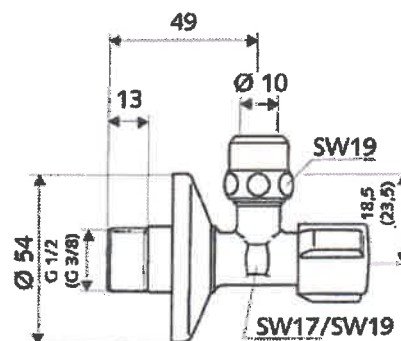

VELVARIA

GROHE.COM


*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
~~~~~





2

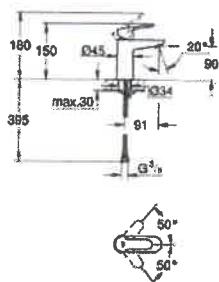

Prod. č.

Barva

23 330 000

chrom

23 330 000 BauEdge Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednotvorová montáž  
kovová ovládací páka  
GROHE Longlife 28 mm keramická keruše  
GROHE StarLight chromový povrch  
GROHE EcoJoy perlátor 5.7 l/min  
GROHE QuickFix rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi připojovací hadičky

23 334 000

chrom

23 334 000 BauEdge Páková vanové baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
GROHE Longlife 48 mm keramická keruše  
GROHE StarLight chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatická přepínání: vana/sprcha  
vstup s perlátorem  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
S-připojky  
kovová nástěnná rozeta  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 375)

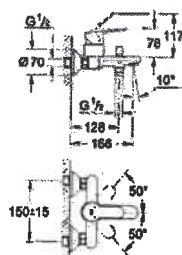


23 333 000

chrom

23 333 000 BauEdge Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová ovládací páka  
GROHE Longlife 46 mm keramická keruše  
GROHE StarLight chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
S-připojky  
kovová nástěnná rozeta  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 375)



Prod. č.

Barva

27 578 002

chrom

## 27 578 002 Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set s tyčí, 2 proudy



set obsahuje:  
ruční sprcha II (27 571)  
sprchová tyč 600 mm (27 521)  
sprchová hadice Relaxaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky  
GROHE StarLight chromový povrch  
GROHE SpeedClean - odstranění  
vodního kamene přetřením  
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřevače vody  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

27 588 002

chrom

## 27 588 002 Tempesta Cosmopolitan 100 Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:  
ruční sprcha (27 574)  
nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594)  
sprchová hadice Relaxaflex  
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)  
GROHE EcoJoy 3,5 l/min omezovač průtoku  
GROHE StarLight chromový povrch  
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky  
GROHE SpeedClean - odstranění  
vodního kamene přetřením  
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřevače vody  
doporučený minimální tlak vody 1,0 bar

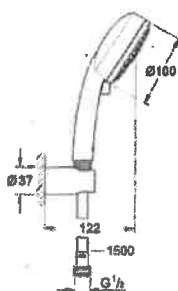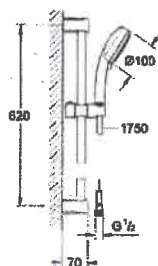


# Technický list produktu

Kaldewei  
Eurowa  
Vana ze smaltované oceli

PLU:

KW312

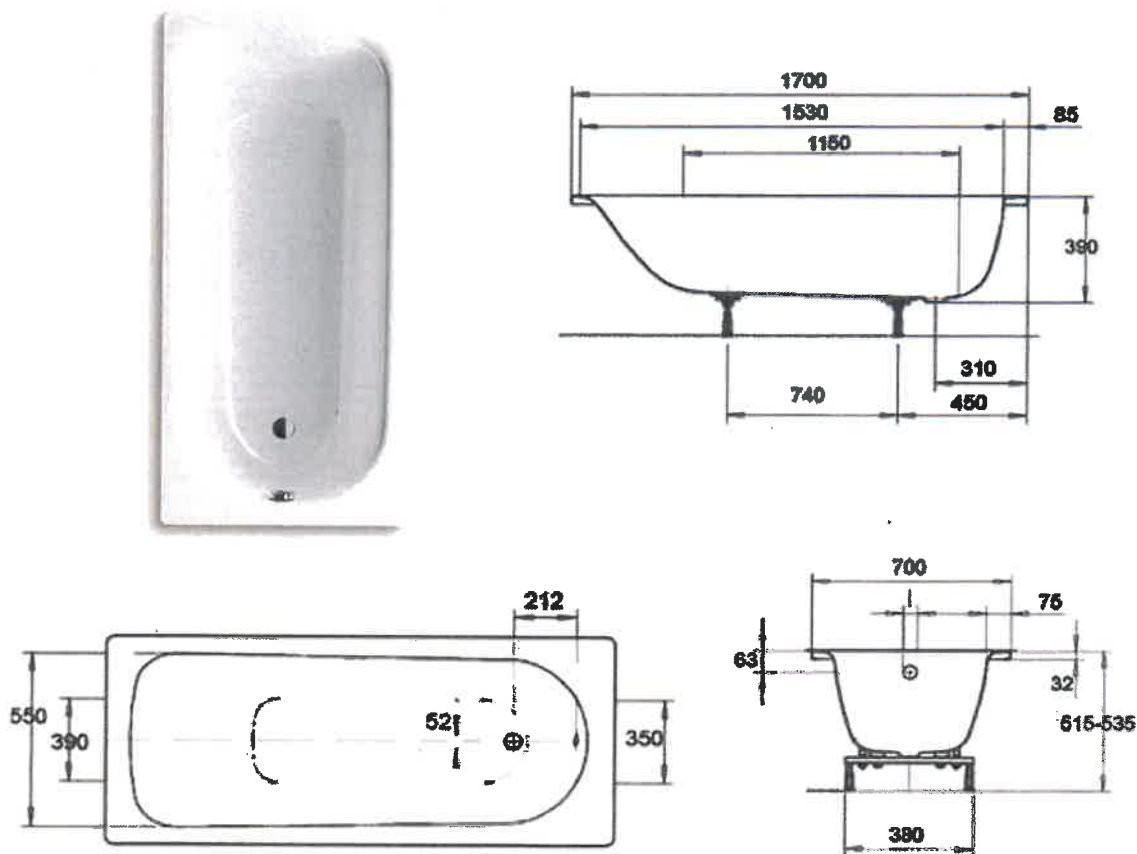

Rozměr: 1700x700x380 mm

Materiál: smaltovaná ocel tl. 2,3 mm

Povrch je odolný proti nárazům, poškrábání a otěru, stálobarevný, neblednoucí a odolný proti kyselinám

Bez nožiček

Barva: bílá



Hmotnost: 26,1 kg



## Technický list produktu

Anima  
Limnew  
Sprchová vanička z litého mramoru

PLU:  
LIMNEW90Q

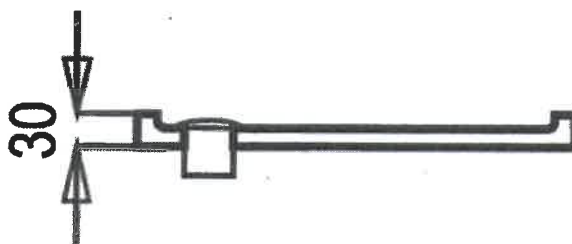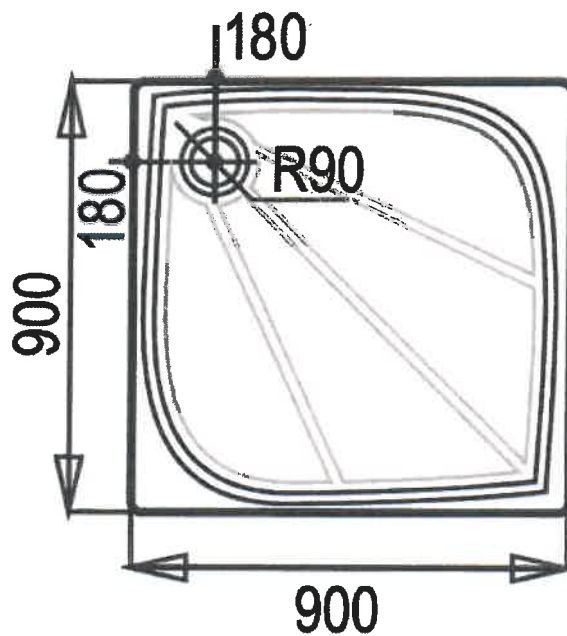

Rozměr: 900x900x30 mm

Vč. nožiček

Bez sifonu  $\varnothing$  90 mm

Protiskluzné dno

Lze instalovat na nožičkách, s panelem, obezdít,  
usadit na podlahu nebo do podlahy zcela zapustit

Hmotnost: 35 kg



Hüppe  
Next  
Sprchové posuvné dveře

PLU:  
140303.069.322



Vestavný rozměr  
dveří do niky

262-268  
870-920

Vestavný rozměr dveří s  
boční stěnou

262-268  
875-910

Rozměr: 900x1900 mm

Šířka vstupu: 424 mm

Vhodné pro boční stěnu nebo do niky

Sklo čiré tl. 4 mm

Profil: chrom

Šířka pevné části: 262-268 mm

Vestavný rozměr dveří do niky: 870-920 mm

Vestavný rozměr dveří s boční stěnou: 875-910 mm

Montážní odskok: 15 mm, pouze dveře s boční  
stěnou 5 mm




Hmotnost: 22 kg

## Technický list produktu

Laufen  
Laufen Pro  
Keramické závěsné WC

PLU:

2095.0.000.000.1

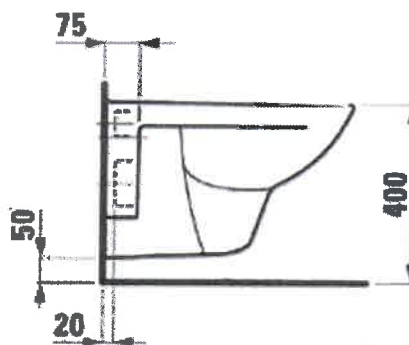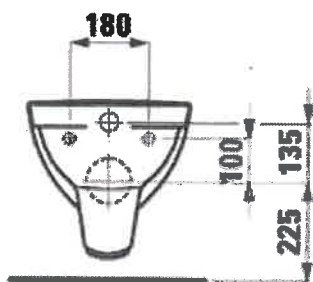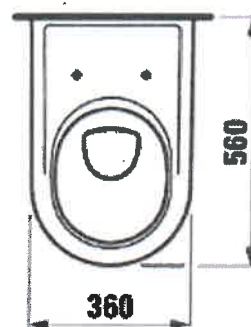

Rozměr: 360x560x350 mm

Rozteč: 180 mm

Hluboké splachování

Barva: bílá

Hmotnost: 17,4 kg

## Technický list produktu

Laufen  
Pro  
Klozetové sedátko

PLU:  
9295.1.000.000.1



**Materiál:** Duroplast

**Barva:** bílá

**Bez soft-close systému**

# AM101/1120 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)

## Použití


Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce  
Pro montáž závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm  
Pro tloušťku podlah 0–200 mm  
Pro závěsné WC

## Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alcaplast
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádrží a tím i prostup vibrací z nádrží do stavební konstrukce
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádkartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Nainstalovaný systém se zakládá sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přidavné vyztužující ani kotvicí prvky
- Nastavitelné kotvicí výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rysky

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8x60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyetylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrácitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Redukce odpadu HT 90/110 polyetylen, PE-HD
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojevacích otvorů při montáži systému
- Samonosný rám
- Šroub mechanismu 2 ks
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

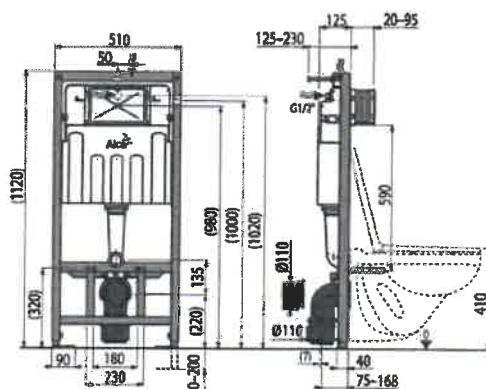

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód        | EAN           | Hmotnost<br>(kus / balení / paleta) | Rozměr<br>(kus / balení)       | Množství<br>(balení / paleta) |
|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| AM101/1120 | 8595580549398 | 13,8879   13,8879   280,0060 kg     | 1130x145x520   1130x520x145 mm | 1   20 ks                     |

|               |                  |                            |
|---------------|------------------|----------------------------|
| <b>Záruky</b> | <b>Celní kód</b> | <b>Normy</b>               |
| 2/15 let      | 39229000         | ČSN EN 14124, ČSN EN 14055 |

## Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–0,8 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5–3,5 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6–9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

## INOVACE PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ

- 6 inovací pro jednodušší instalaci a údržbu
- Kvalitnější výrobek za stejnou cenu
- Vyrobeno v České republice
- Bezkonkurenční záruka na trhu – 15 let
- Dostupnost náhradních dílů 25 let
- 100% kompatibilita se všemi tlačítky ALCA

### JEDNODÍLNÝ ROHÁČEK SCHELL, NOVÝ TVAR NÁDRŽKY

#### Jednodušší připojení na vodovodní řad

Nový jednodílný rohový ventil v kombinaci s upravenou nádržkou zajišťuje pohodlnou montáž bez nutnosti zasekávání přívodní trubky do zdi.

### OTVORY V RÁMU

#### Pohodlná montáž pro sádrokartonové konstrukce

Pomocí otvorů v rámu lze snadno upevnit instalační systém do sádrokartonové konstrukce nebo obytných buněk.

### ZÁVITOVÉ TYČE S DRÁŽKOU

#### Snadnější uchycení WC mísy

Závitové tyče nově obsahují drážku pro rychlejší montáž.

### OPĚRKY DO ZDI

#### Rychlejší a jednodušší instalace

Nové konstrukční řešení umožňuje jednoduché uchycení rámu ke zdi za poloviční dobu.

#### Úspora času

Možnost dodatečného nastavení optimální polohy z přední části rámu pomocí imbusového klíče.

### NOVÉ ZÁVĚSY NÁDRŽKY S DVOUKOMPONENTNÍ IZOLACÍ

#### Protihlukové řešení/izolace

Díky dvoukomponentnímu materiálu dochází k odizolování přenosu vibrací mezi nádržkou a rámem.

#### Univerzální možnosti instalace

Nové konstrukční řešení umožňuje vyklopení nádržky dopředu pro snadnou instalaci do sádrokartonové konstrukce nebo mobilních obytných buněk.

### DÁVKOVAČ WC TABLET

#### Hygienické a profesionální řešení


Dávkovač pro vhazování WC tablet přináší vyšší komfort pro zákazníka díky pohodlnému vhazování čistících tablet do WC nádržky. Po spláchnutí vytváří zabarvení vody, které čistí a provoní vaši toaletu.







## DÁVKOVAČ WC TABLET

- Pro vyšší hygienu WC mís
- Kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA (kromě systémů SLIM), vč. starších typů
- Jednoduchá instalace

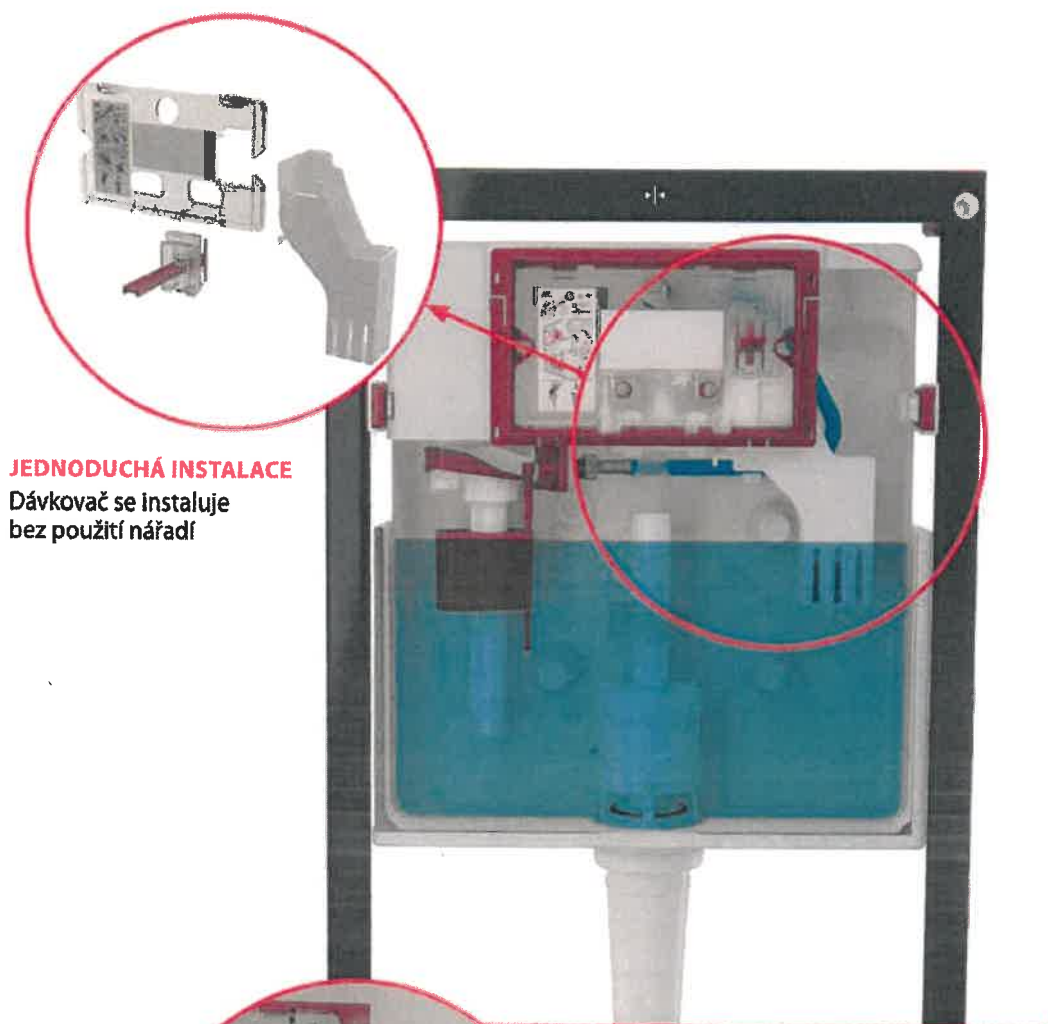

### JEDNODUCHÁ INSTALACE

Dávkovač se instaluje bez použití nářadí

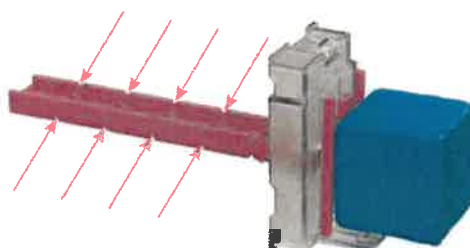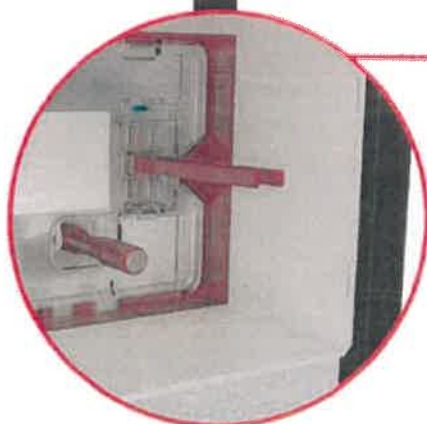


### PŘÍZPŮSOBENÍ APLIKÁTORU

Aplikátor lze jednoduše přizpůsobit hloubce rukávu WC modulu.

## M670 THIN

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá

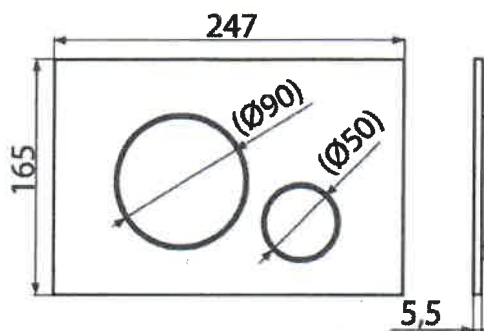

### Použití

Pro předstěnové instalační systémy a WC nádrže pro zazdění

### Vlastnosti

- Dvoučinné mechanické splachování
- Kompatibilní pro všechny předstěnové instalační systémy a nádrže pro zazdění Alcaplast
- Materiál: plast
- Povrchová úprava: bílá
- Tlačítko minimálně vystupuje nad obklad díky tloušťce pouhých 5,5 mm

### Rozsah dodávky

- Šablona pro nastavení šroubů tlačítek
- Šroub mechanismu splachování 2 ks
- Tlačítko
- Upevňovací rámeček tlačítka
- Závitová úchytka rámečku tlačítka 2 ks

### Objednací kód, Logistické informace

| Kód  | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)    | Množství<br>(balení   paleta) |
|------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| M670 | 8595580562663 | 0,3439   8,5975   260,7300 kg       | 250x170x36   595x395x245 mm | 25   700 ks                   |

**Záruky** 2/2 roky  
**Celní kód** 39269097

### Technické parametry

- Ovládací síla < 20 N