




SPECIÁLNÍ DVEŘE

 **GERBRICH**[®]
VÝROBA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

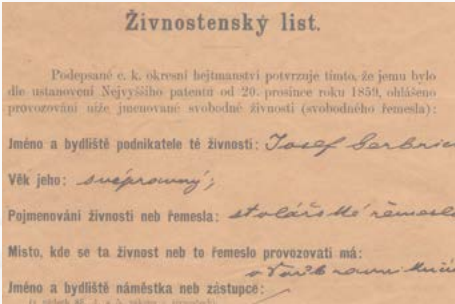

Historie firmy a její vývoj

Prokázané kořeny firmy sahají do roku 1897, kdy na základě živnostenského listu, vydaného CK okresním hejtmanstvím v Tišnově, začal jako truhlář podnikat Josef Gerbrich (1870). Od té doby tradice truhlářské výroby nebyla přerušena.

Současnou firmu založil Jaroslav Gerbrich se synem Radimem Gerbrichem. Společnost se v současné době zabývá výrobou interiérových, protipožárních a bezpečnostních dveří včetně obložkových zárubní. Výrobní program je přizpůsobený i pro výrobu atypických výrobků včetně rámových stěn. Výroba probíhá v nově postaveném výrobním závodě vybaveném nejmodernějšími technologiemi.

Společnost GERBRICH s.r.o. při výrobě klade velký důraz na kvalitu, precizní zpracování materiálů a individuální přístup k zákazníkům. K výrobkům poskytuje automaticky servis jako je: poradenská činnost, cenové nabídky, zaměření, doprava, montáž, záruční i pozáruční servis.

Naše výrobky můžete vidět na našich vzorkových prodejnách nebo můžete navštívit některého z mnoha našich obchodních partnerů. Kontakty a další informace o společnosti naleznete na www.gerbrich.cz.

Spokojenost našich zákazníků nám umožnila získat dlouholetou tradici a proto doufáme, že i Vy se stanete našimi spokojenými zákazníky.



OBSAH

Bezpečnostní dveře

Bezpečnostní bezpolodrážkové dveře třídy RC 3 - typ G 04-B4 - 5

Bezpečnostní dveře třídy RC 3 do ocelové zárubně - typ G 04 6 - 7

Bezpečnostní dveře třídy RC 2 do ocelové zárubně - typ G 07 8 - 9

Bezpečnostní dveře třídy RC 2 do obložkové zárubně - typ G 07 10 - 11

Kazetové bezpečnostní dveře třídy RC 2 - typ G 07-K 12 - 13

Protipožární dveře

Protipožární dveře plné - typ A1 14 - 15

Protipožární dveře prosklené - typ A3, A4, A5, A6 16

Dřevěné protipožární obložkové zárubně 17

Atypické protipožární uzávěry 18

Ostatní

Dveře s olověnou výplní 19

Bezpečnostní zámky 20

Ocelové zárubně 21

Ostatní služby 22

Vysvětlivky k symbolům



bezpečnostní dveře třídy RC 2



bezpečnostní dveře třídy RC 3



dveře s protipožární odolností



dveře se zvukovou neprůzvučností



kouřotěsné dveře



odolnost protipožárních dveří v minutách



dveře s olověnou výplní

BEZPEČNOSTNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE TŘÍDY RC 3 - typ G 04-B



Technické údaje
Bezpečnostní třída RC 3
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 32 dB



Konstrukce
Luxusní provedení bezpečnostních bezpolodrážkových dveří třídy RC 3. Masivní dřevěný rám z tvrdého dřeva se speciální výplní s požární odolností a ocelovým plátem. Na dveřích je použit tříbodový zámek AS 2750 s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny čtyřmi kusy skrytých závěsů TECTUS 340. Dveře mají již ve standardu speciální mechanismus na dodatečné seřízení dveří do prostor s rozdílnou teplotou (jednostranně vytápěných). Lze vyrobit i v atypickém rozměru. Zárubeň je opatřena speciálními ocelovými výztuhami.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	Bezpečnostní dveře RC 3 typ G 04-B	Bezpečnostní dřevěná obložková zárubeň pro bezpo- lodrážkové dveře
CPL laminát: dle aktuální nabídky	19 890	9 290
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	20 090	9 490
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	20 490	9 690
Antracit U961	20 290	9 490
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	21 890	11 590 *
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	20 890	10 090
Dýha: buk, dub, mahagon	21 290	10 890
Dýha: borovice, bříza, jasan, olše	21 890	11 190
Dýha: dub sukatý, javor evropský, javor kanadský, třešeň, ořech	22 490	11 490

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6 (nelze v profilu zárubně č. 1 a 2).
** V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL jsou za příplatek.
Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Cena zárubně je kalkulovaná pro profil zárubně č. 1 a tloušťku zdi 7 - 15 cm.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Montáž bezpečnostních bezpolodrážkových dveří třídy RC 3 lze provádět do:

- bezpečnostní dřevěné obložkové zárubně pro bezpolodrážkové dveře.
Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Rozměr stavebního otvoru pro bezpolodrážkovou bezpečnostní obložkovou zárubeň = šířka dveří + 13 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 93/203 cm) - **nutno přesně dodržet.**

Příplatky a doplňky:		
Bezpečnostní zámek FAB X57 - viz. strana 20	+	0
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+	500
K neprůzvučným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním		
Práh s těsněním (masiv buk)		od 350
Padací lišta	+	1 000
Kukátko	+	260
Kukátko se jmenovkou		dle výběru
Bezpečnostní kování		dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB		dle výběru

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 3 DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 04



Technické údaje
Bezpečnostní třída RC 3
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 37 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce
Masivní dřevěný rám z tvrdého dřeva se speciální výplní s požární odolností a ocelovým plátem. Na dveřích je použit tříbodový zámek FAB X57 s roztečí 72 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení a vypáčení dveří. Dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru. Tyto bezpečnostní dveře lze vyrobit i ve variantě otvírané směrem ven z chráněného prostoru. Dveře mají již ve standardu speciální mechanismus na dodatečné seřízení dveří do prostor s rozdílnou teplotou (jednostranně vytápěných).

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	Bezpečnostní dveře RC 3 typ G 04	Jednostranný dřevěný obklad ocelové zárubně
CPL laminát: dle aktuální nabídky	15 290	3 290
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	15 490	3 490
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	15 890	3 690
Antracit U961	15 690	3 490
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	17 290	5 590 *
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	16 290	4 090
Dýha: buk, dub, mahagon	16 690	4 890
Dýha: borovice, bříza, jasan, olše	17 290	5 190
Dýha: dub sukabý, javor evropský, javor kanadský, třešeň, ořech	17 990	5 490

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6 (nelze v profilu zárubně č. 1 a 2).
** V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL jsou za příplatek.
Metalické odstíny. např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Cena jednostranného obkladu ocelové zárubně je kalkulovaná pro profil zárubně č. 1 a tloušťku zdi 7 - 15 cm.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Montáž bezpečnostních dveří třídy RC 3 lze provádět do:
- bezpečnostní a protipožární ocelové zárubně pro klasické zdění a pro dodatečnou montáž. Všechny tyto zárubně dodáváme vždy s těsněním.
Ocelové zárubně lze obložit jednostranným dřevěným obkladem z pohledu chodby.
Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Zárubně:	
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro přesné zdění	3 790
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž	5 600
Ceny zárubní jsou stanoveny pro tloušťku zdi do 15 cm.	
Příplatky a doplňky:	
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 0
Kouřotěsnost	+ 600
Otvírání ven z chráněného prostoru	+ 1 000
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 350
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 260
Kukátko se jmenovkou	dle výběru
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 07



Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 2
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 30 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce

Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek AS 2300 s hřebenovým převodem s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení a vypáčení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru. Při montáži dveří do prostor s rozdílnou teplotou (jednostranně vytápěných) doporučujeme zabudovat do dveří mechanismus pro dodatečné seřízení dveří.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	Bezpečnostní dveře RC 2 typ G 07	Jednostranný dřevěný obklad ocelové zárubně
CPL laminát: dle aktuální nabídky	10 290	3 290
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	10 490	3 490
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	10 890	3 690
Antracit U961	10 690	3 490
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	12 290	5 590 *
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	11 290	4 090
Dýha: buk, dub, mahagon	11 690	4 890
Dýha: borovice, bříza, jasan, olše	12 290	5 190
Dýha: dub sukátý, javor evropský, javor kanadský, třešeň, ořech	12 890	5 490

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6 (nelze v profilu zárubně č. 1 a 2).
** V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL jsou za příplatek.
Metalické odstíny. např. 9006, 9007, ... je nutno individuálně nacenit.

Cena jednostranného obkladu ocelové zárubně je kalkulovaná pro profil zárubně č. 1 a tloušťku zdi 7 - 15 cm.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Montáž bezpečnostních dveří třídy RC 2 typ G 07 lze provádět do:

- bezpečnostní a protipožární ocelové zárubně pro klasické zdění a pro dodatečnou montáž. Všechny tyto zárubně dodáváme vždy s těsněním.
 - ocelové stávající zárubně (nutno konzultovat s naším technikem).
- Ocelové zárubně lze obložit jednostranným dřevěným obkladem z pohledu chodby. Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Zárubně:	
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro přesné zdění	3 790
Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž	5 600
Ceny zárubní jsou stanoveny pro tloušťku zdi do 15 cm.	
Příplatky a doplňky:	
FAB X57 - viz. strana 20	+ 1 200
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 1 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 1 600
Neprůzvučnost Rw 32 dB	+ 300
Neprůzvučnost Rw 39 dB	+ 1 800
Kouřotěsnost	+ 600
Mechanismus pro dodatečné seřízení dveří	+ 1 500
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 350
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 260
Kukátko se jmenovkou	dle výběru
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - typ G 07



Technické údaje
Bezpečnostní třída RC 2
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 30 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce
Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek AS 2300 s hřebenovým převodem s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení a vypáčení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru. Při montáži dveří do prostor s rozdílnou teplotou (jednostranně vytápěných) doporučujeme zabudovat do dveří mechanismus pro dodatečné seřízení dveří.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	Bezpečnostní dveře RC 2 typ G 07	Bezpečnostní dřevěná obložková zárubeň RC 2
CPL laminát: dle aktuální nabídky	10 290	8 590
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	10 490	8 790
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	10 890	8 990
Antracit U961	10 690	8 790
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	12 290	10 890 *
* * RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	11 290	9 390
Dýha: buk, dub, mahagon	11 690	10 190
Dýha: borovice, bříza, jasan, olše	12 290	10 490
Dýha: dub sukátý, javor evropský, javor kanadský, třešeň, ořech	12 890	10 790

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6 (nelze v profilu zárubně č. 1 a 2).
* * V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL jsou za příplatek.
Metalické odstíny. např. 9006, 9007, ... je nutno individuálně nacenit.

Cena zárubně je kalkulovaná pro profil zárubně č. 1 a tloušťku zdi 7 - 15 cm.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Montáž bezpečnostních dveří třídy RC 2 typ G 07 lze provádět do:
- bezpečnostní dřevěné obložkové zárubně.
Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Rozměr stavebního otvoru pro bezpečnostní dřevěnou obložkovou zárubeň = šířka dveří + 12 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

Příplatky a doplňky:	
FAB X57 - viz. strana 20	+ 1 200
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 1 500
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 1 600
Neprůzvučnost Rw 32 dB	+ 300
Kouřotěsnost	+ 600
Mechanismus pro dodatečné seřízení dveří	+ 1 500
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 350
Padací lišta	+ 1 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 260
Kukátko se jmenovkou	dle výběru
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru

KAZETOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY RC 2 - typ G 07-K



Modelová řada RETRO



R2



R5



R9



R13



R16



R19



R22



Technické údaje

Bezpečnostní třída RC 2
Protipožární odolnost EI, EW 30 DP3
Zvuková neprůzvučnost Rw 32 dB
Lze vyrobit i jako kouřotěsné

Konstrukce

Luxusní provedení kazetových bezpečnostních dveří. Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Na dveřích je použit zámek AS 2300 s hřebenovým převodem s roztečí 92 mm umožňující snadné a spolehlivé zamykání dveří. Dveře jsou osazeny třemi kusy seřiditelných závěsů a šesti pasivními trny o průměru 10 mm, které zabraňují vysazení a vypáčení dveří. Tyto dveře lze vyrobit i v atypickém rozměru.

Certifikovaný český výrobek - záruka 5 let

Rozměr dveří 80, 90/197	R2	R5	R9, R13, R16, R19	R22	Bezpečnostní dřevěná obložková zárubeň RC 2
* RAL: nástřík v odstínu RAL	19 600	20 650	22 990	24 990	9 390
Dýha: buk, dub	19 800	20 850	23 190	25 190	10 190
Dýha: třešeň, ořech, javor evropský	21 200	22 250	24 590	26 590	10 790

* Dveře v nástříku RAL nejsou naceněny metalické odstíny. Např. 9006, 9007,... Tyto odstíny je nutno individuálně nacenit.

* U zárubní v nástříku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL jsou za příplatek. Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Cena zárubně je kalkulovaná pro profil zárubně č. 1 a tloušťku zdi 7 - 15 cm.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Příplatky a doplňky:			
FAB X57 - viz. strana 20	+ 1 200	Práh s těsněním (masiv buk)	od 350
Bezpečnostní zámek AS 2600 - viz. strana 20	+ 1 500	Padací lišta	+ 1 000
Bezpečnostní zámek AS 2750 - viz. strana 20	+ 1 600	Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 260
Kouřotěsnost	+ 600	Kukátko se jmenovkou	dle výběru
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním		Bezpečnostní kování	dle výběru
		Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
		Řetízek na bezpečnostní dveře	dle výběru


Montáž kazetových bezpečnostních dveří třídy RC 2 typ G 07-K lze provádět do:

- bezpečnostní dřevěné obložkové zárubně.

Montáž bezpečnostních dveří musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Rozměr stavebního otvoru pro bezpečnostní dřevěnou obložkovou zárubeň = šířka dveří + 12 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ - typ A1

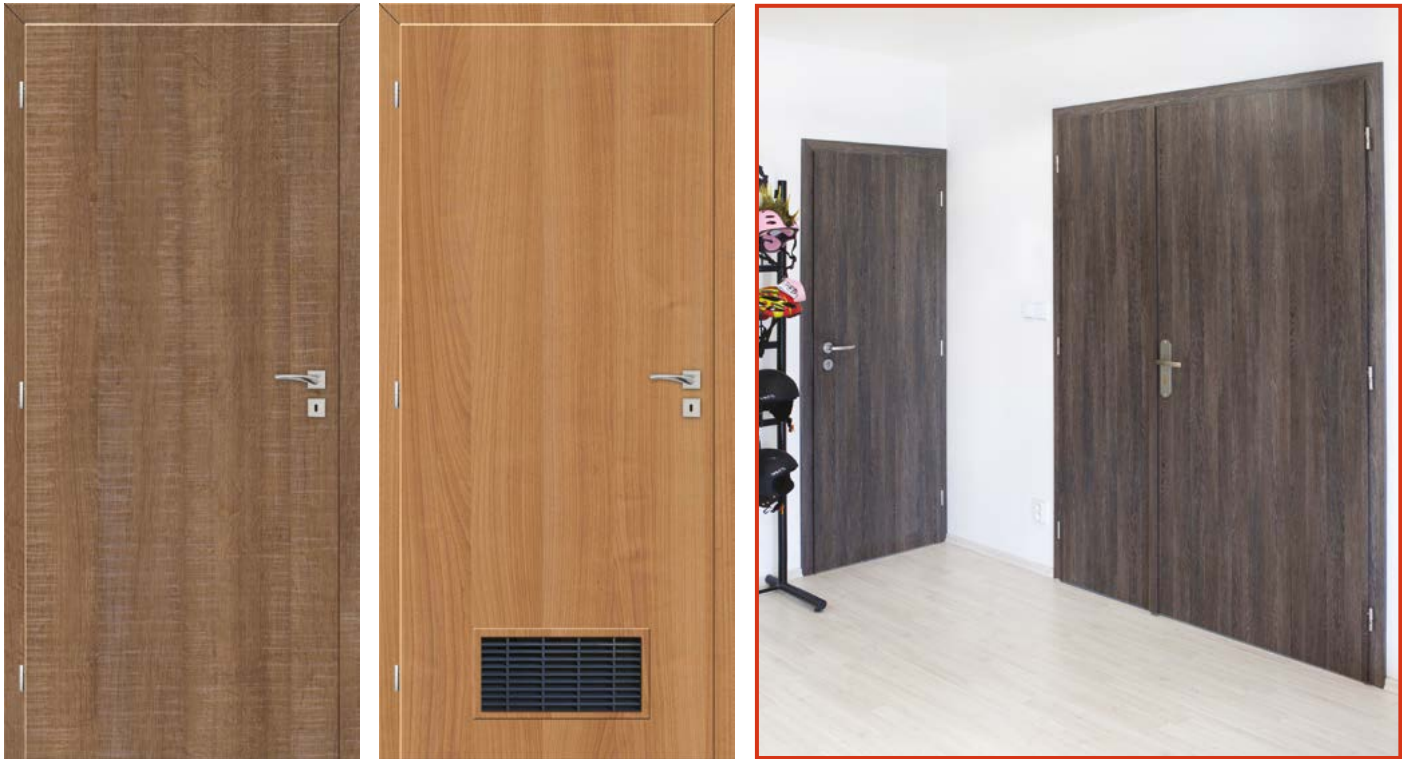

EW - požárně odolné
EI - požárně bezpečné
30 - odolnost v minutách
DP3 - dveře s dřevěnou konstrukcí

C - dveře se samozavíračem
S - kouřotěsné dveře

Konstrukce
Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Protipožární dveře plné hladké jsou vždy osazeny třemi kusy závěsů. Dveře jsou standardně osazeny protipožárním zámkem s roztečí 72 mm v provedení pro vložku FAB. Dveře lze vyrobit i s kartovým zámkem (hotelové pokoje aj.). Jednokřídlé dveře lze vyrobit i v bezpolodrážkové variantě a to se skrytými závěsy. Protipožární dveře jsme schopni vyrobit i v atypickém rozměru dle vašich potřeb. Individuální cenu atypických dveří vám rádi a zdarma zkalkulujeme v cenové nabídce dle vašeho zadání.

Certifikovaný český výrobek

Šířka dveří	60, 70, 80, 90
CPL laminát: dle aktuální nabídky	5 290
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	5 490
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	5 890
Antracit U961	5 690
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER (nelze 110)	7 290
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	6 290
Dýha: buk, dub, mahagon	6 690
Dýha: borovice, bříza, jasan, olše	7 290
Dýha: dub sukatý, javor evropský, javor kanadský, třešeň, ořech	7 890

* V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL jsou za příplatek.
Metalické odstíny. např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Cena dveří v jiných rozměrech:
Individuální cenová nabídka.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Použití a montáž

Plné hladké protipožární dveře interiérové se používají tam, kde je to předepsané požární zprávou. Montáž protipožárních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy. Po ukončení montáže a následné kontrole požárního uzávěru musí být vystaven doklad o montáži a provozuschopnosti protipožárního uzávěru. Protipožární uzávěr musí být viditelně označen štítkem. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát a prohlášení o shodě. Povinností majitele protipožárního uzávěru je nechat si odbornou firmou protipožární uzávěr 1x ročně zkontrolovat. O této kontrole je proveden zápis. Určeno do protipožární dřevěné obložkové zárubně i protipožární ocelové zárubně.

Zárubně:	
Protipožární ocelová zárubeň s těsněním	dle výběru
Protipožární dřevěná obložková zárubeň s těsněním	viz. strana 17

Příplatky a doplňky:	
Neprůzvučnost Rw 30 dB - JK dveře s polodrážkou	+ 400
Neprůzvučnost Rw 32 dB - JK dveře s polodrážkou	+ 600
Neprůzvučnost Rw 39 dB - JK dveře s polodrážkou	+ 1 800
Neprůzvučnost Rw 39 dB - JK dveře bez polodrážky	+ 2 300
Neprůzvučnost Rw 32 dB - DVK dveře s polodrážkou	+ 800
Kouřotěsnost	+ 600
K neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním	
Práh s těsněním (masiv buk)	od 350
Padací lišta	+ 1 000
Protipožární větrací mřížka - 200 x 400 mm	+ 6 000
Kukátko (stříbrné, zlaté)	+ 260
Kukátko se jmenovkou	dle výběru
Bezpečnostní kování	dle výběru
Bezpečnostní vložka FAB	dle výběru
Samozavírač	dle výběru

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ - typ A3, A4, A5, A6



Protipožární skla
- čiré sklo v síle 17 mm s odolností EI 30

Konstrukce

Masivní dřevěný rám se speciální výplní s požární odolností. Protipožární dveře prosklené jsou vždy osazeny třemi kusy závěsů. Dveře jsou standardně osazeny protipožárním zámkem s roztečí 72 mm v provedení pro vložku FAB. Dveře lze vyrobit i s kartovým zámkem (hotelové pokoje aj.). Jednokřídlé dveře lze vyrobit i v bezpolodrážkové variantě a to se skrytými závěsy. Protipožární dveře jsme schopni vyrobit i v atypickém rozměru. Protipožární skla musí být vždy nesmazatelně označena protipožární odolností. Protipožární dveře prosklené lze vyrobit i ve variantě jako kouřotěsné, nebo se zvýšenou zvukovou neprůzvučností.

Doplňky protipožárních dveří

K protipožárním dveřím také dodáváme vodorovná i svislá kovová madla, mechanické i elektronické samozavírače, koordinátor postupného zavírání pro dvoukřídlé dveře, panikový zámek, panikové kování, elektroprotiplech (domovní vrátný), kartový zámek, vložky FAB s různou třídou bezpečnosti, vícebodové zámkové, padací lišty, prahy, bezpečnostní kování aj.

Cena

Díky rozsáhlosti ceníku vám prosklené protipožární dveře zdarma naceníme.

DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


Profil zárubně č. 1	Pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197					Pro dvoukřídlé dveře 125, 145, 160, 165, 180, 185/197				
Tloušťka zdi (cm)	7 - 15	15,5 - 25	25,5 - 35	35,5 - 45	45,5 - 55	7 - 15	15,5 - 25	25,5 - 35	35,5 - 45	45,5 - 55
CPL laminát: dle aktuální nabídky	4 990	5 290	5 490	5 690	5 890	5 690	5 990	6 190	6 390	6 590
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	5 190	5 490	5 690	5 890	6 090	5 890	6 190	6 390	6 590	6 790
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	5 390	5 690	5 890	6 090	6 290	6 090	6 390	6 590	6 790	6 990
Antracit U961	5 190	5 490	5 690	5 890	6 090	5 890	6 190	6 390	6 590	6 790
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	7 290	7 590	7 790	7 990	8 190	7 990	8 290	8 490	8 690	8 890
RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	5 790	6 090	6 290	6 490	6 690	6 490	6 790	6 990	7 190	7 390
Dýha: buk, dub, mahagon	6 590	6 890	7 090	7 290	7 490	7 290	7 590	7 790	7 990	8 190
Dýha: borovice, bříza, jasan, olše	6 890	7 190	7 390	7 590	7 790	7 590	7 890	8 090	8 290	8 490
Dýha: dub sukátý, javor evropský, javor kanadský, třešeň, ořech	7 190	7 490	7 690	7 890	8 090	7 890	8 190	8 390	8 590	8 790

* Ostrohranné provedení - profil zárubně č. 6 (nelze v profilu zárubně č. 1 a 2).
* * V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL jsou za příplatek. Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.


Ostatní profily zárubně na dotaz.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Rozměr stavebního otvoru pro dřevěnou protipožární obložkovou zárubeň = šířka dveří + 12 cm, výška dveří + 6 cm (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

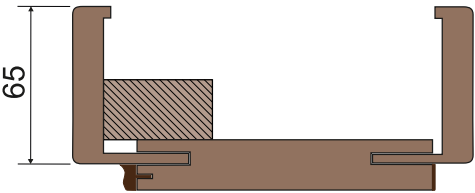

protipožární obložková zárubeň profil č. 1

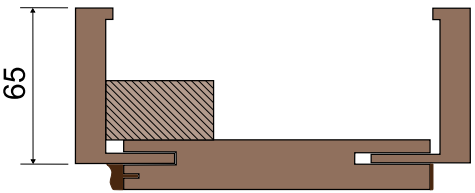

protipožární obložková zárubeň profil č. 6



ATYPICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRY



Naše firma nabízí širokou škálu atypických protipožárních uzávěrů

- protipožární rámové stěny atypických tvarů, velikostí a provedení
- prosklené protipožární dveře s různým tvarem a velikostí prosklení
- kazetové protipožární dveře z masivního dřeva s profilovanými kazetami, nebo v provedení s nalepovacími rámečky rozmanitých tvarů a provedení
- repliky historických dveří včetně atypických profilovaných zárubní dle vaší výkresové dokumentace či vámi dodaného vzorku
- ocelové protipožární uzávěry

Odborné poradenství, zaměření stavby a cenovou kalkulaci provádíme zdarma.

DVEŘE S OLOVĚNOU VÝPLNÍ

Dveře plně hladké typ A1 Šířka dveří: 60, 70, 80, 90	síla olova 0,5 mm	síla olova 1 mm	síla olova 1,5 mm	síla olova 2 mm	síla olova 3,2 mm	síla olova 4 mm	síla olova 5 mm
CPL laminát: dle aktuální nabídky	22 390	24 390	24 990	25 490	29 590	32 090	35 090
3D CPL laminát: dle aktuální nabídky	22 590	24 590	25 190	25 690	29 790	32 290	35 290
CPL Synchron: dle aktuální nabídky	22 990	24 990	25 590	26 090	30 190	32 690	35 690
Antracit U961	22 790	24 790	25 390	25 890	29 990	32 490	35 490
Laminát 0,8 mm (HPL): dveřní kolekce EGGER	24 390	26 390	26 990	27 490	31 590	34 090	37 090
* RAL 9003: nástřík v odstínu RAL	23 390	25 390	25 990	26 490	30 590	33 090	36 090
Dýha: buk, dub, mahagon	23 790	25 790	26 390	26 890	30 990	33 490	36 490
Dýha: borovice, bříza, jasan, olše	24 390	26 390	26 990	27 490	31 590	34 090	37 090
Dýha: dub sukatý, javor evropský, javor kanadský, třešeň, ořech	24 990	26 990	27 590	28 090	32 190	34 690	37 690

* V nástřiku RAL je cena pouze za odstín bílé 9003. Ostatní odstíny RAL jsou za příplatek. Metalické odstíny, např. 9006, 9007,... je nutno individuálně nacenit.

Možno vyrobit i v jiných povrchových úpravách (ALPI dýha aj.).

Cena jednokřídlých dveří 100, 110/197 cm = jednokřídlé + 15%

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.



Dveře s olověnou výplní

Olověné dveře jsou určené do prostor, kde je potřeba oddělit prostory od radiologického prostředí, např. nemocnice, zubní ordinace apod.

Dveře jsou vyráběny v plném hladkém provedení. Je možné použít nalepovací rámeček nebo stříbrný proužek apod. (bez zásahu do konstrukce dveří)

Pro olověné dveře je nutné použít speciální zárubeň s olověnou vložkou potřebné tloušťky a odpovídající nosností. Odborné poradenství, zaměření stavby a cenovou kalkulaci provádíme zdarma.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY

AS 2300

Tříbodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2. Rozteč zámku je 92 mm. Uzamčení dveří pomocí trnů a závory. Výrobce Německo.

FAB X57

Tříbodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2 i RC 3. Rozteč zámku je 72 mm. Uzamčení dveří pomocí trnů a závory. Výrobce Francie.

AS 2600

Pětibodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2 i RC 3. Rozteč zámku je 92 mm. Uzamčení dveří pomocí trnů, háků a závory. Výrobce Německo.

AS 2750

Pětibodový zámek s hřebenovým převodem používaný do bezpečnostních dveří třídy RC 2 i RC 3. Rozteč zámku je 92 mm. Uzamykání pomocí háků, závory a aktivních střelek. Dveře se již při pouhém zavření zajistí na třech bodech. Výrobce Německo.

Zámky AS 2300, AS 2600 a AS 2750 nejsou kompatibilní se všemi druhy klik. Doporučujeme dveře s těmito zámky zakoupit včetně klik od firmy GERBRICH.



AS 2300



AS 2600



AS 2750


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro klasické zdění


Používá se na klasické zdění a v tomto případě je nutné provést zásah do podlahy, aby byla prahová spojka zárubně pevně svázaná s podkladním materiálem. Montáž této zárubně je dvoudenní.

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž

Používá se pro montáže do hotových stavebních otvorů. Hlavní výhoda je možnost osazovat zárubně až po dokončení interiéru, většinou jsou již dodávány s finálním nátěrem komaxit, RAL atd. Montáž je jednodenní.

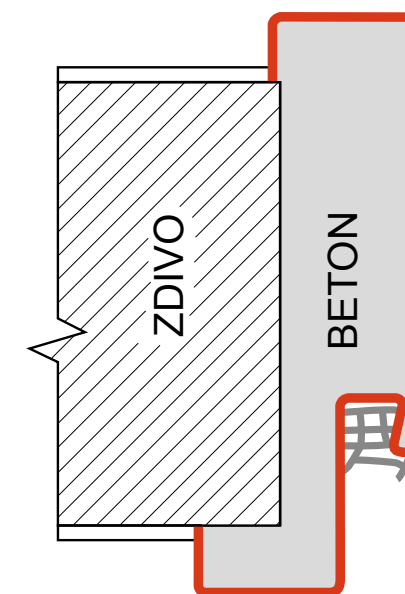

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro klasické zdění

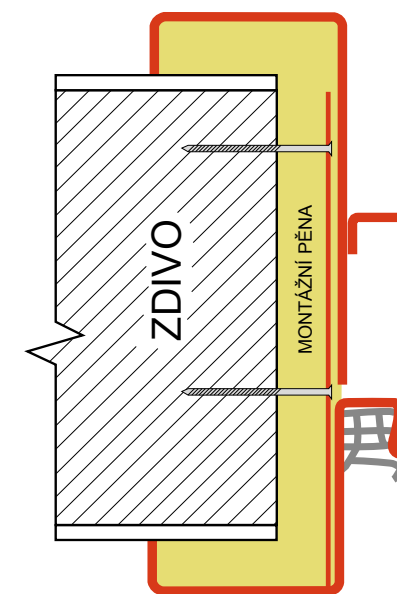

Bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním pro dodatečnou montáž

OSTATNÍ SLUŽBY



- Zaměření staveb
- Cenové nabídky
- Doprava
- Montáž
- Odborné poradenství
- Záruční a pozáruční servis

Sídlo firmy a výroba

GERBRICH s.r.o.

Nádražní 106
679 63 Velké Opatovice

tel: 516 456 696

mob: 733 186 532
mob: 731 658 610

e-mail: objednavky@gerbrich.com
nabidky@gerbrich.com

Vzorkové prodejny

PRAHA

Sokolovská 219
190 00 Praha 9 - Vysočany

mob: 734 323 210
mob: 604 139 208

e-mail: paha@gerbrich.com

BRNO

Dornych 678/90
617 00 Brno

mob: 733 133 924
mob: 739 225 333

e-mail: brno@gerbrich.com

OSTRAVA

Rudná 483/4
703 00 Ostrava - Vítkovice

mob: 734 838 803
mob: 734 837 319


e-mail: ostrava@gerbrich.com

OLOMOUC

Machátova 2a
783 01 Olomouc - Slavonín

mob: 731 317 262
mob: 733 104 503

e-mail: olomouc@gerbrich.com

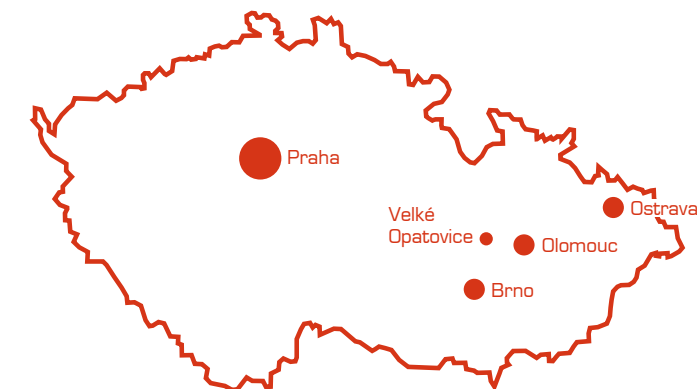

www.gerbrich.cz



GERBRICH
Facebook

Více kontaktů na nás a naše prodejce najdete na www.gerbrich.cz

Váš prodejce



02/2022 © GERBRICH s.r.o.

Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

Obrázky a fotografie v katalogu jsou pouze ilustrativní.

